



ГУБСКИЙ КИРПИЧ


www.gubskiy-kirpich.ru

Каталог продукции

2025

Галерас Бавария


(1НФ и 1,4 НФ)

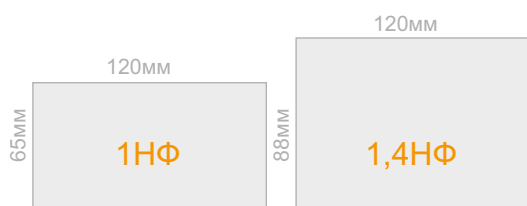

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Галерас Бавария	Галерас Бавария
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Галерас Бавария	Галерас Бавария

Бромо



(1НФ и 1,4 НФ)

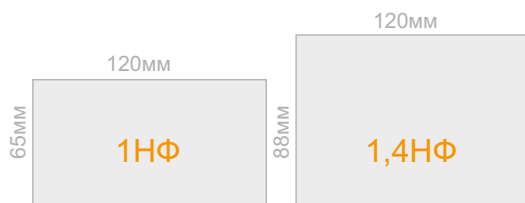

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Бромо	Бромо
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Бромо	Бромо

Бромо Про



(1НФ и 1,4 НФ)

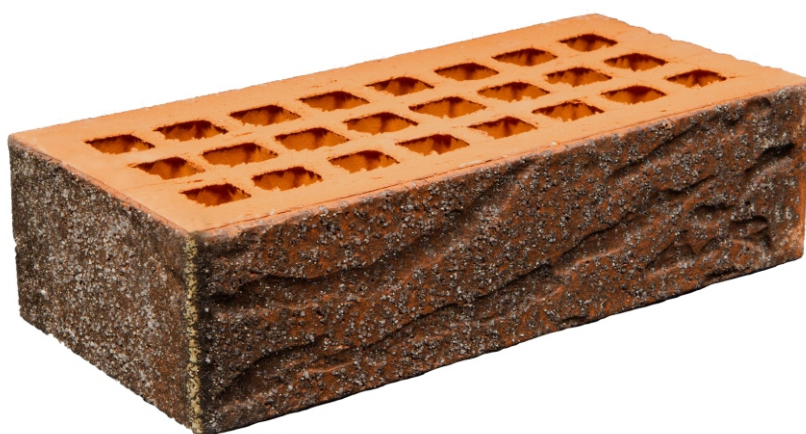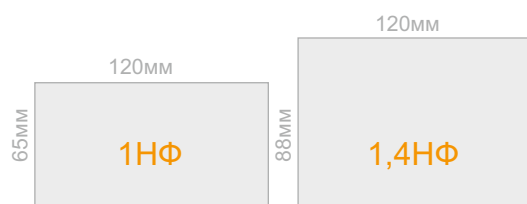

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Бромо Про	Бромо Про
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Бромо Про	Бромо Про

Магма



(1НФ и 1,4 НФ)

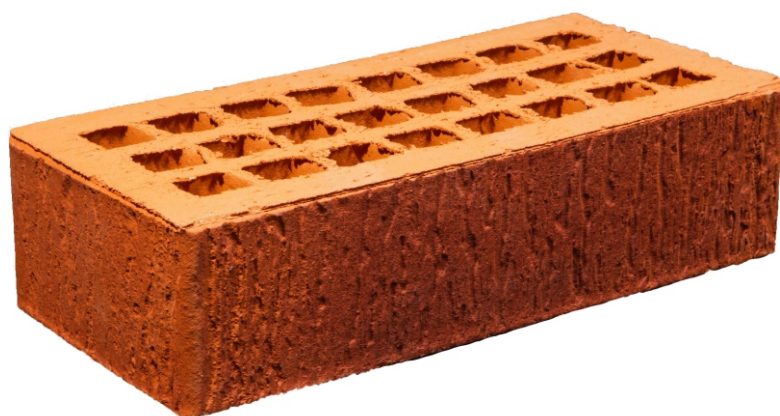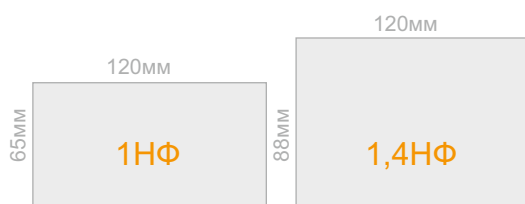

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1,2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Магма	Магма
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Магма	Магма

Магма Про


(1НФ и 1,4НФ)

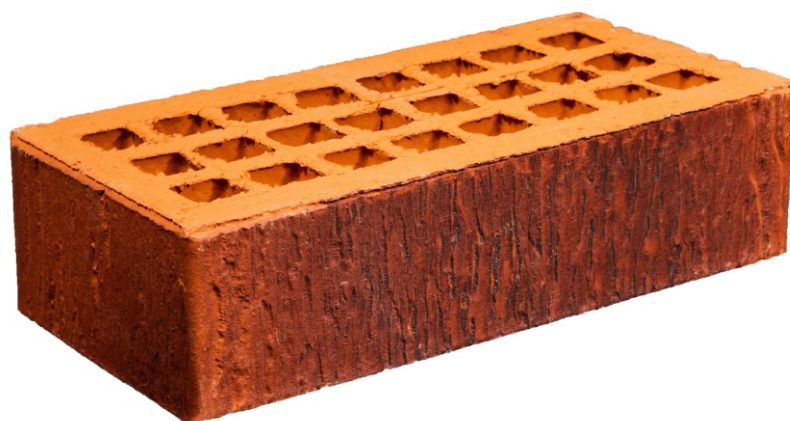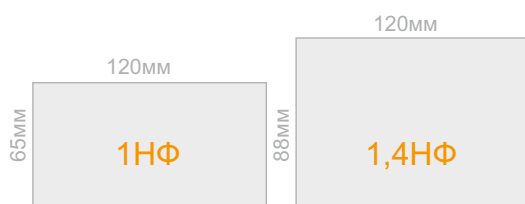

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Магма Про	Магма Про
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Магма Про	Магма Про

Амбрим


(1НФ и 1,4 НФ)

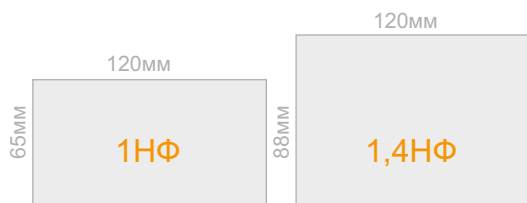

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Амбрим	Амбрим
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Амбрим	Амбрим

Доломит Про


(1НФ и 1,4 НФ)

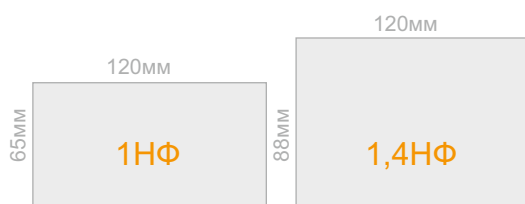

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Доломит Про	Доломит Про
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Доломит Про	Доломит Про

Базальт


(1НФ и 1,4НФ)

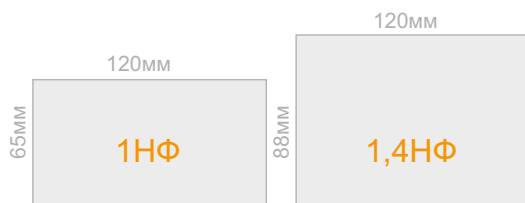

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Базальт	Базальт
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Базальт	Базальт

Рубеллит Про


(1НФ и 1,4 НФ)

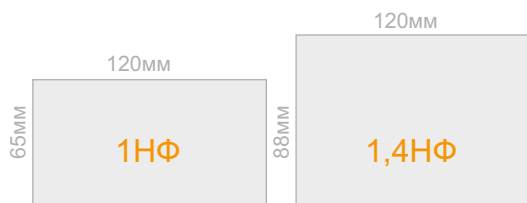

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Рубеллит Про	Рубеллит Про
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Рубеллит Про	Рубеллит Про

Терра Про


(1НФ и 1,4НФ)

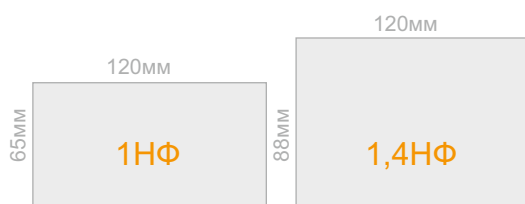

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Терра Про	Терра Про
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Терра Про	Терра Про

Каратау


(1НФ и 1,4НФ)

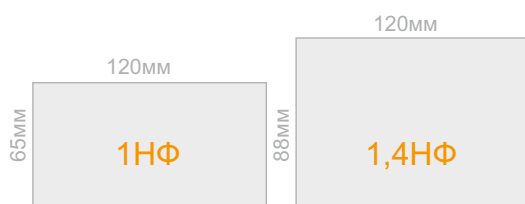

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Каратау	Каратау
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Каратау	Каратау

Каратау Про


(1НФ и 1,4НФ)

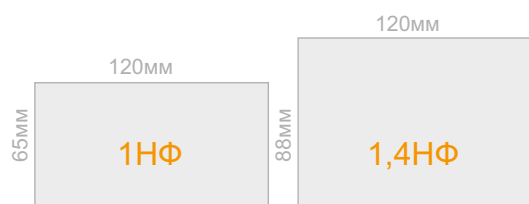

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Каратау Про	Каратау Про
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Каратау Про	Каратау Про

Кора Кедр


(1НФ и 1,4 НФ)

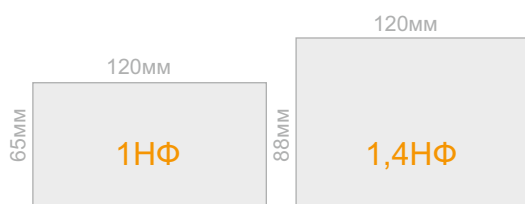

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Кора Кедр	Кора Кедр
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Кора Кедр	Кора Кедр

Песчаная Дюна


(1НФ и 1,4 НФ)

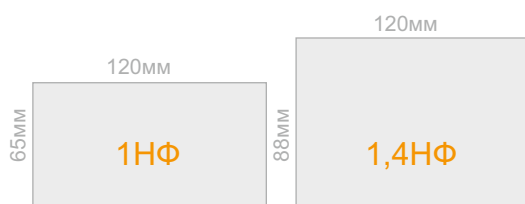

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,9	3,24
Плотность (кг/м ³)	1,2	1,2
Пустотность (%)	41	41
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0,334	0,334
Водопоглощение (%)	9	9
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Песчаная дюна	Песчаная дюна
Расходы на 1м ² (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м ² (кг)	4,44	4,44
Вес одного поддона (кг)	1150	1150
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Абрикосовый	Абрикосовый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Песчаная Дюна	Песчаная Дюна

Янтарь


(1НФ и 1,4НФ)

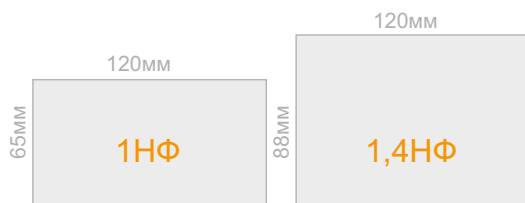

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,9	3,24
Плотность (кг/м3)	1,2	1,2
Пустотность (%)	41	41
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0,334	0,334
Водопоглощение (%)	9	9
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Янтарь	Янтарь
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4,44	4,44
Вес одного поддона (кг)	1150	1150
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Абрикосовый	Абрикосовый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Янтарь	Янтарь

Вулканический Туф


(1НФ и 1,4 НФ)

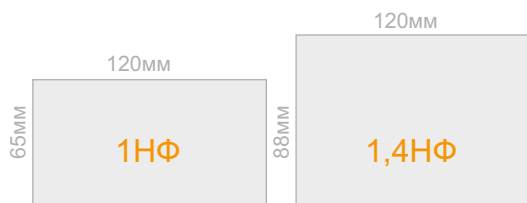

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,3	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	39	39
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	7, 8	7, 8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Вулканический туф	Вулканический туф
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Бежевый	Бежевый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Вулканический Туф	Вулканический Туф

Памир


(1НФ и 1,4 НФ)

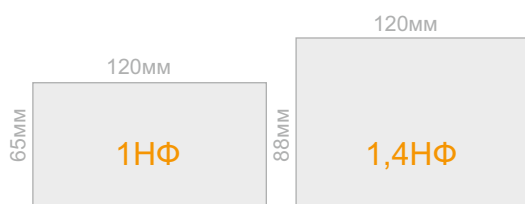

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	39	39
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	7, 8	7, 8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Памир	Памир
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Бежевый	Бежевый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Памир	Памир

Фишт


(1НФ и 1,4 НФ)

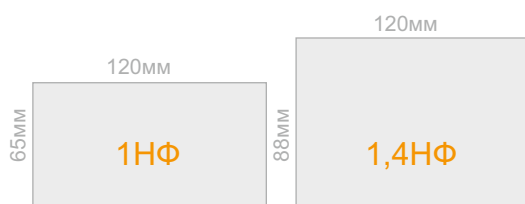

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	39	39
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	7, 8	7, 8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Фишт	Фишт
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Бежевый	Бежевый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Фишт	Фишт

Эльбрус


(1НФ и 1,4НФ)

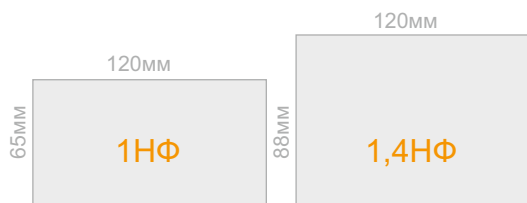

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	39	39
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M175	M175
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	7, 8	7, 8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Эльбрус	Эльбрус
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Бежевый	Бежевый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Эльбрус	Эльбрус

Капучино


(1НФ и 1,4 НФ)

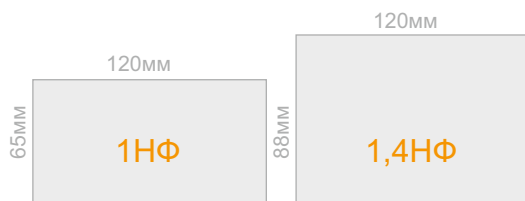

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Нет	Нет
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	41	41
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M175	M175
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	9	9
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Капучино	Капучино
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4, 44	4, 44
Вес одного поддона (кг)	1150	1150
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Абрикосовый	Абрикосовый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Капучино	Капучино

Сиена


(1НФ и 1,4 НФ)

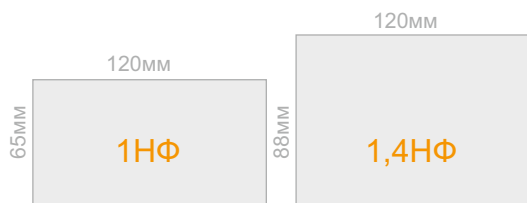

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Лицевой	Лицевой
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	39	39
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	8	8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Сиена	Сиена
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4, 44	4, 44
Вес одного поддона (кг)	1150	1150
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Коричневый	Коричневый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Сиена	Сиена

Габбро


(1НФ и 1,4 НФ)

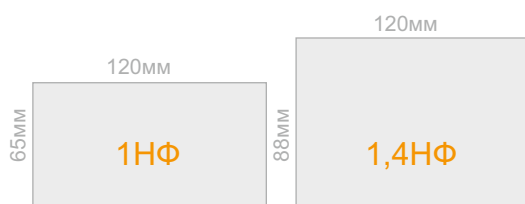


Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Лицевой	Лицевой
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	39	39
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	8	8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Габбро	Габбро
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4, 44	4, 44
Вес одного поддона (кг)	1150	1150
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Коричневый	Коричневый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Габбро	Габбро

Сиена Луч 10.24

(1НФ и 1,4НФ)

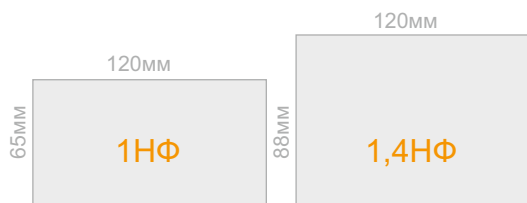


Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Лицевой	Лицевой
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	39	39
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	8	8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Сиена Луч 10.24	Сиена Луч 10.24
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4, 44	4, 44
Вес одного поддона (кг)	1150	1150
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Коричневый	Коричневый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Сиена Луч 10.24	Сиена Луч 10.24

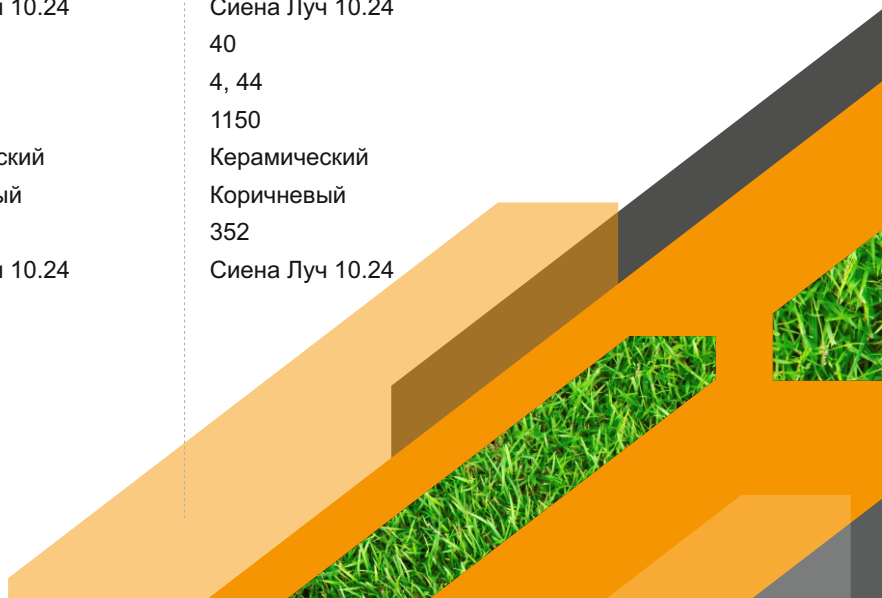


Рейнир 10.24

(1НФ и 1,4 НФ)

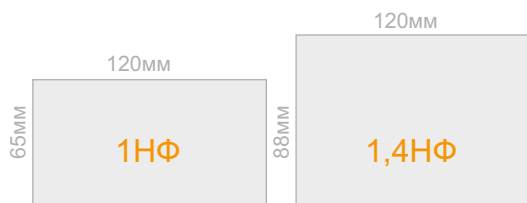


Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Лицевой	Лицевой
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	39	39
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	8	8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Рейнир 10.24	Рейнир 10.24
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4, 44	4, 44
Вес одного поддона (кг)	1150	1150
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Коричневый	Коричневый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Рейнир 10.24	Рейнир 10.24

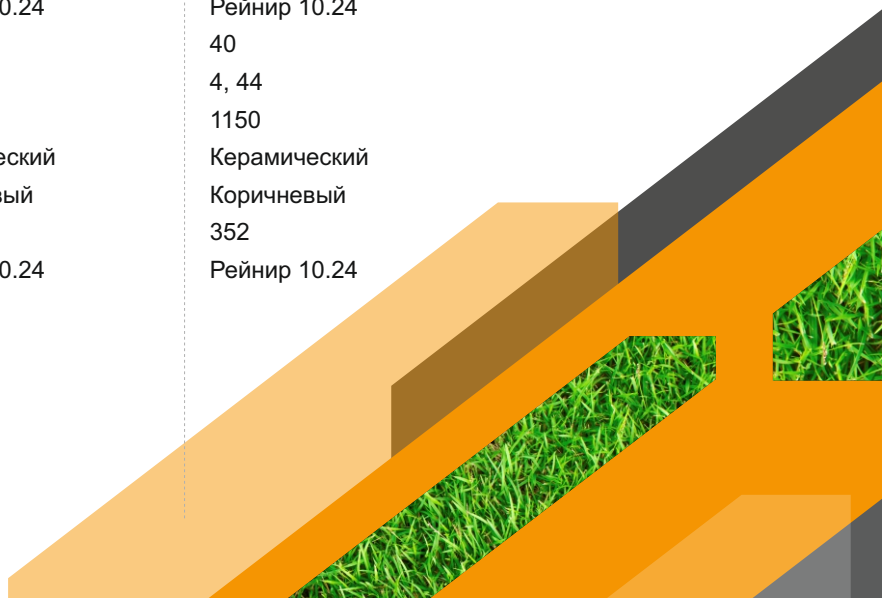

Графит


(1НФ и 1,4 НФ)

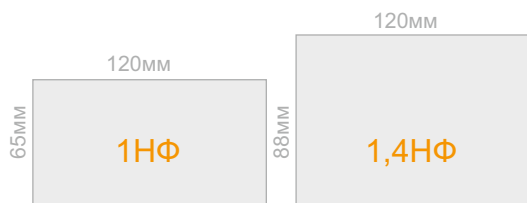

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Лицевой	Лицевой
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	39	39
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	8	8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Графит	Графит
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4, 44	4, 44
Вес одного поддона (кг)	1150	1150
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Коричневый	Коричневый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Графит	Графит

Светло-Гранатовый


(1НФ и 1,4 НФ)

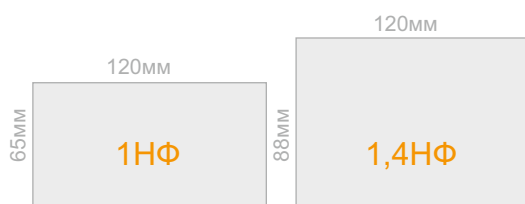

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Нет	Нет
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Светло-Гранатовый	Светло-Гранатовый
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Бордовый	Бордовый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Светло-Гранатовый	Светло-Гранатовый

Коралл


(1НФ и 1,4 НФ)

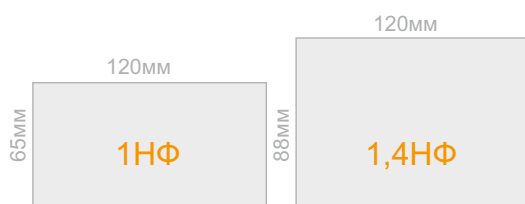

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Коралл	Коралл
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Бордовый	Бордовый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Коралл	Коралл

Каракум



(1НФ и 1,4НФ)

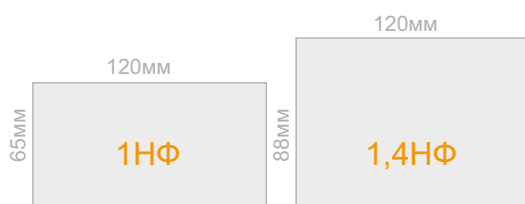

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Лицевой	Лицевой
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	38	38
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	от 6 до 12	от 6 до 12
Номинальные размеры (мм)	250 × 120 × 65 см	250 × 120 × 88 см
Поверхность	Каракум	Каракум
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Желтый	Желтый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Каракум	Каракум

Светло-Серый


(1НФ и 1,4 НФ)

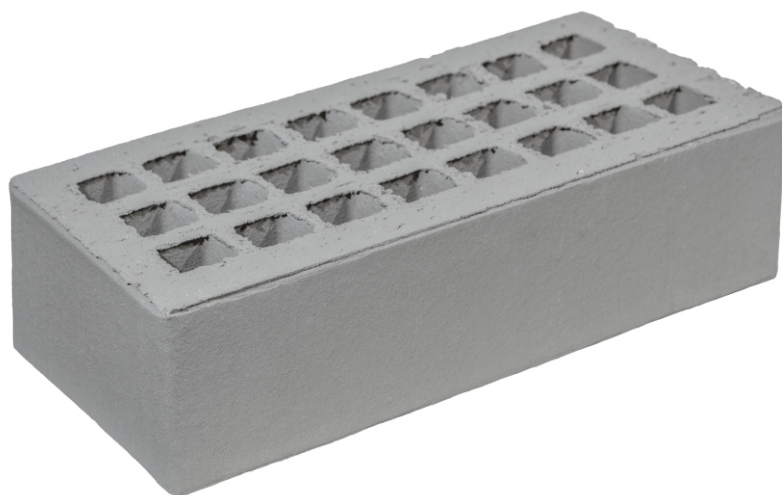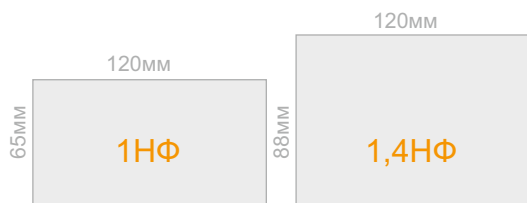

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Нет	Нет
Вес	2,9	3,24
Плотность (кг/м3)	1,2	1,2
Пустотность (%)	41	41
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0,334	0,334
Водопоглощение (%)	9	9
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Светло-Серый	Светло-Серый
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4,44	4,44
Вес одного поддона (кг)	1150	1150
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Светло-Серый	Светло-Серый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Светло-Серый	Светло-Серый

Грей


(1НФ и 1,4 НФ)

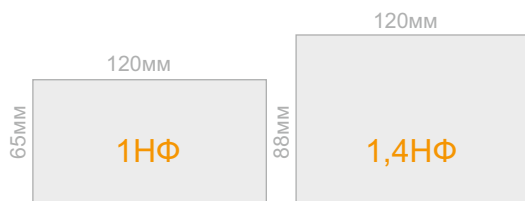

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2, 9	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	41	41
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	9	9
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Грей	Грей
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4, 44	4, 44
Вес одного поддона (кг)	1150	1150
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Серый	Серый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Грей	Грей

Светло-Зеленый


(1НФ и 1,4 НФ)

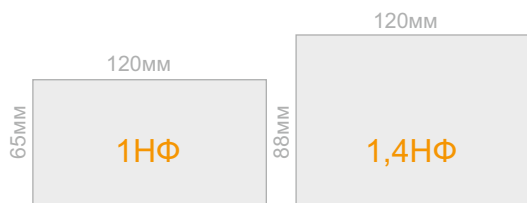

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Лицевой	Лицевой
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Нет	Нет
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	39	39
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	7.8	7.8
Номинальные размеры (мм)	250 × 120 × 65 см	250 × 120 × 88 см
Поверхность	Светло-Зеленый	Светло-Зеленый
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Зеленый	Зеленый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Светло-Зеленый	Светло-Зеленый

Малахит


(1НФ и 1,4 НФ)

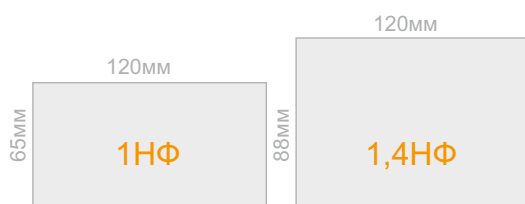

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Лицевой	Лицевой
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1200	1200
Пустотность (%)	39	39
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0.359	0.359
Водопоглощение (%)	7.8	7.8
Номинальные размеры (мм)	250 × 120 × 65 см	250 × 120 × 88 см
Поверхность	Малахит	Малахит
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Зеленый	Зеленый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Малахит	Малахит

Спасибо

Если у Вас появились вопросы,
наши специалисты с радостью помогут.



**ГУБСКИЙ
КИРПИЧ**

Краснодарский край,
Мостовский район,
ст-ца Губская, Промзона 1
www.gubskiy-kirpich.ru