



ГУБСКИЙ КИРПИЧ



www.gubskiy-kirpich.ru

Каталог продукции

2025

Бромо



(1НФ и 1,4 НФ)

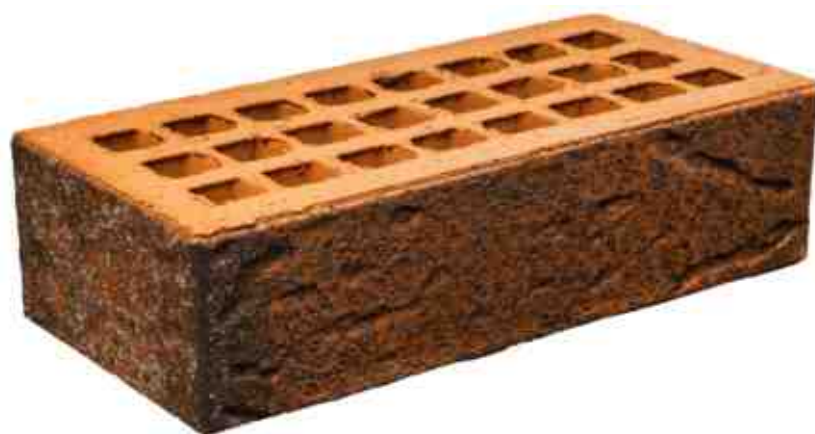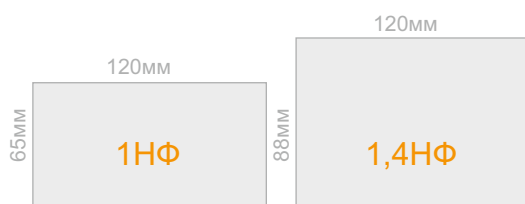

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Бромо	Бромо
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Бромо	Бромо

Бромо Про



(1НФ и 1,4 НФ)

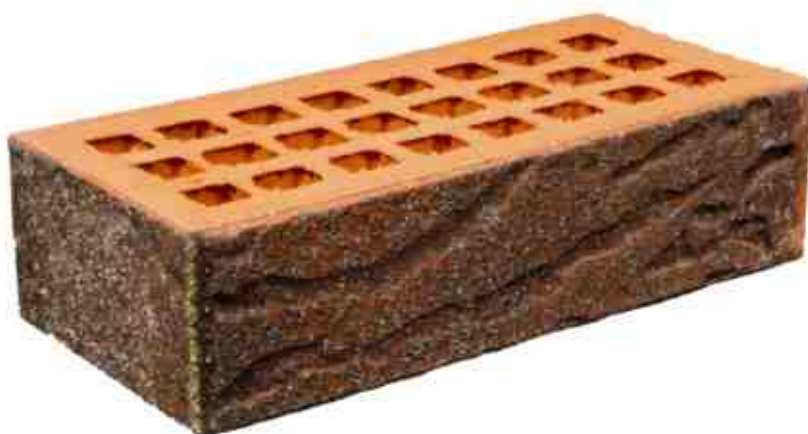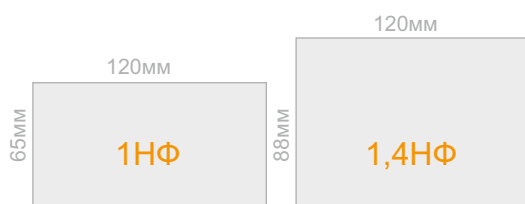

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Бромо Про	Бромо Про
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Бромо Про	Бромо Про

Галерас Бавария



(1НФ и 1,4 НФ)

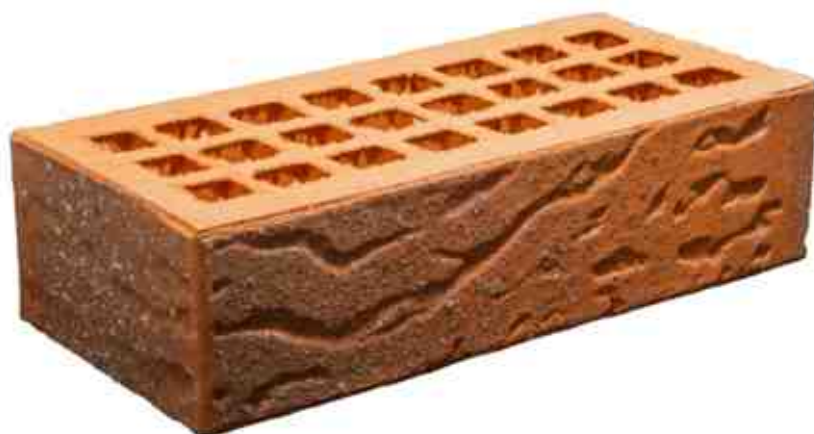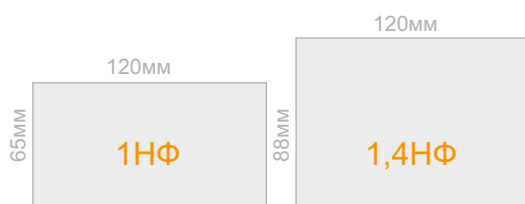

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Галерас Бавария	Галерас Бавария
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Галерас Бавария	Галерас Бавария

Магма



(1НФ и 1,4 НФ)

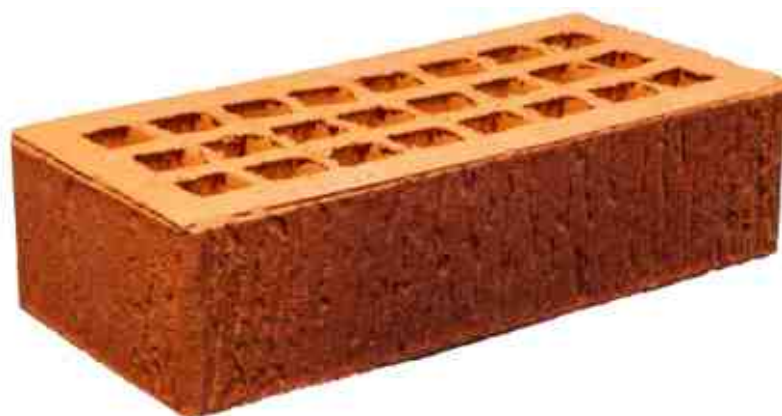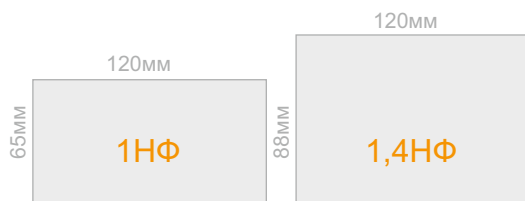

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1,2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Магма	Магма
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Магма	Магма

Магма Про



(1НФ и 1,4 НФ)

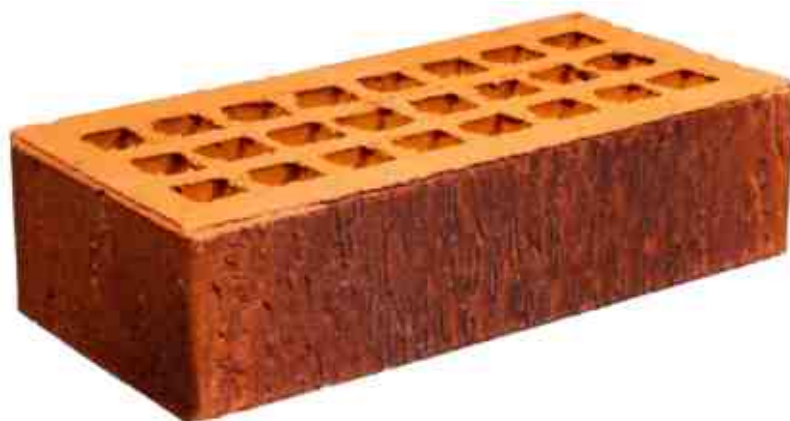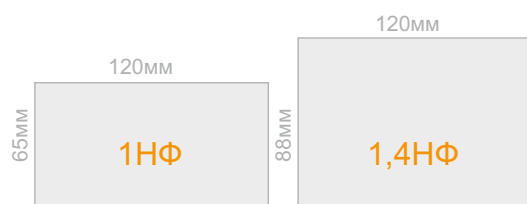

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Магма Про	Магма Про
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Магма Про	Магма Про

Каратау Про


(1НФ и 1,4НФ)

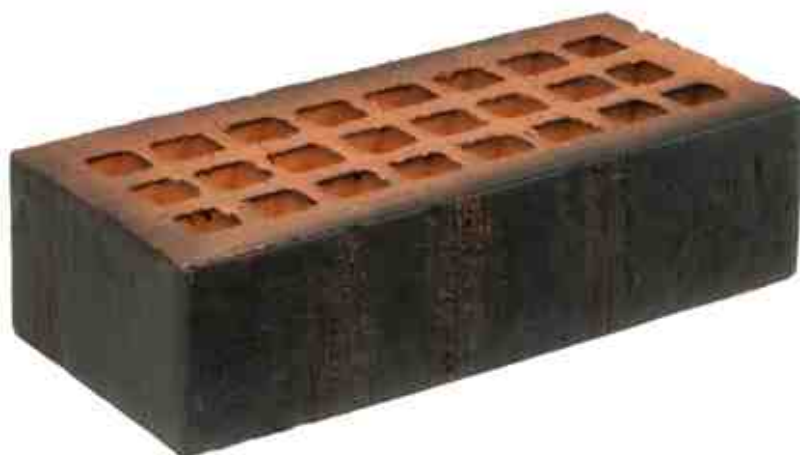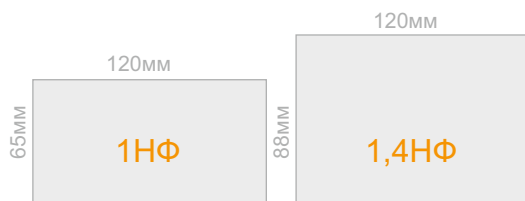

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Каратау Про	Каратау Про
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Каратау Про	Каратау Про

Песчаная Дюна



(1НФ и 1,4 НФ)

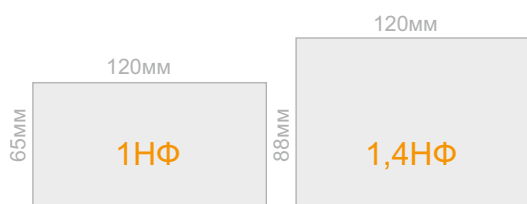

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2, 9	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	41	41
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	9	9
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Песчаная дюна	Песчаная дюна
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4, 44	4, 44
Вес одного поддона (кг)	1150	1150
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Абрикосовый	Абрикосовый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Песчаная Дюна	Песчаная Дюна

Сахара


(1НФ и 1,4НФ)

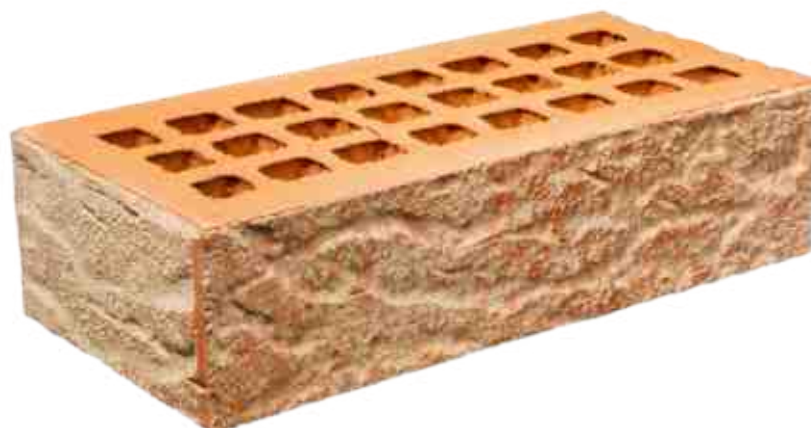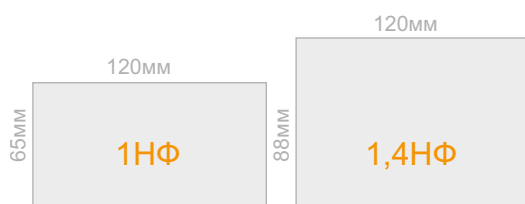

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Сахара	Сахара
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Сахара	Сахара

Абрикос


(1НФ и 1,4 НФ)

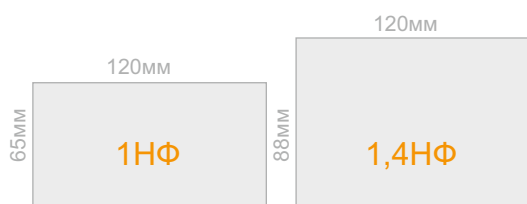

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Нет	Нет
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Абрикос	Абрикос
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Розовый	Розовый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Абрикос	Абрикос

Красная кора


(1НФ и 1,4 НФ)

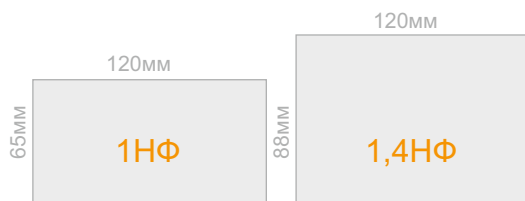

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Красная кора	Красная кора
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Красная кора	Красная кора

Розовая кора


(1НФ и 1,4 НФ)

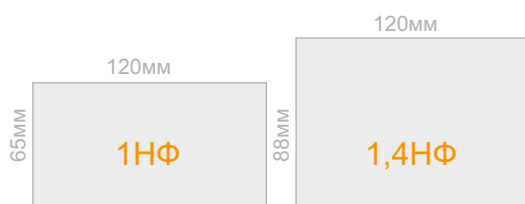

Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)	Полуторный (1,4НФ)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Розовая кора	Розовая кора
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Розовый	Розовый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Розовая кора	Розовая кора

Бежевая кора


(1НФ и 1,4 НФ)

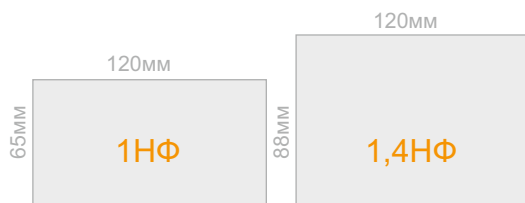


Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Бежевая кора	Бежевая кора
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Бежевый	Бежевый
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Бежевая кора	Бежевая кора

Классика

(1НФ и 1,4 НФ)

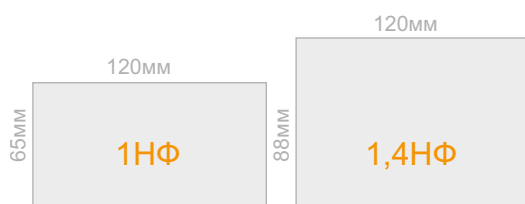


Характеристики:	1НФ	1,4НФ
Назначение	Облицовочный	Облицовочный
Структура	Пустотелый	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1NF)	Полуторный (1,4NF)
С фаской	Есть	Есть
Рифленый	Да	Да
Вес	2,4	3,24
Плотность (кг/м3)	1, 2	1, 2
Пустотность (%)	40	40
Марка морозостойкости	F75	F75
Марка прочности	M150	M150
Теплопроводность (Вт/м, °C)	0, 334	0, 334
Водопоглощение (%)	10	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65	250x120x88
Поверхность	Классика	Классика
Расходы на 1м2 (шт)	51	40
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60	60
Вес одного поддона (кг)	1100	1100
Тип	Керамический	Керамический
Цвет	Морковный	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480	352
Ангобы	Классика	Классика

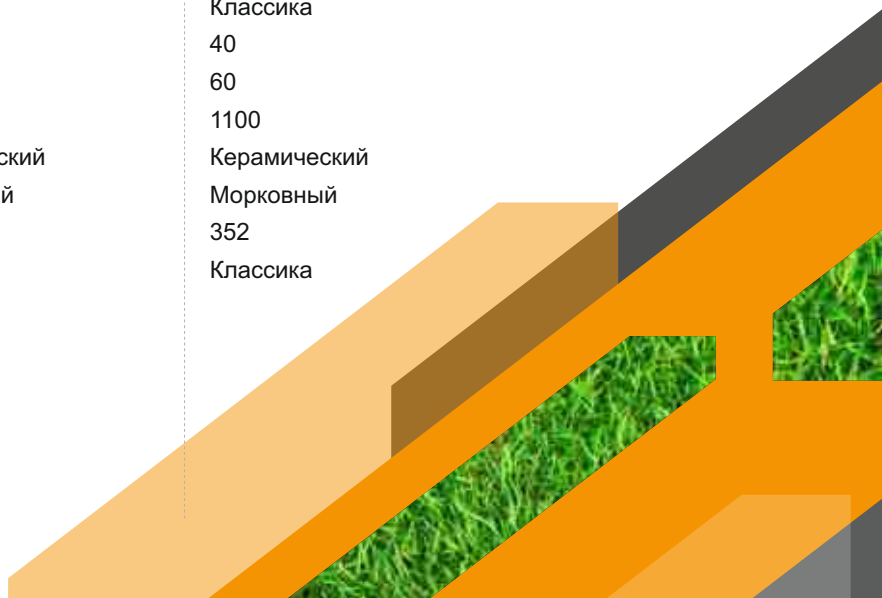

Грей


(1НФ)



Характеристики:


1НФ

Назначение	Облицовочный
Структура	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)
С фаской	Есть
Рифленый	Да
Вес	2, 9
Плотность (кг/м3)	1, 2
Пустотность (%)	41
Марка морозостойкости	F75
Марка прочности	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334
Водопоглощение (%)	9
Номинальные размеры (мм)	250x120x65
Поверхность	Грей
Расходы на 1м2 (шт)	51
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4, 44
Вес одного поддона (кг)	1150
Тип	Керамический
Цвет	Серый
Количество на поддоне (шт)	480
Ангобы	Грей

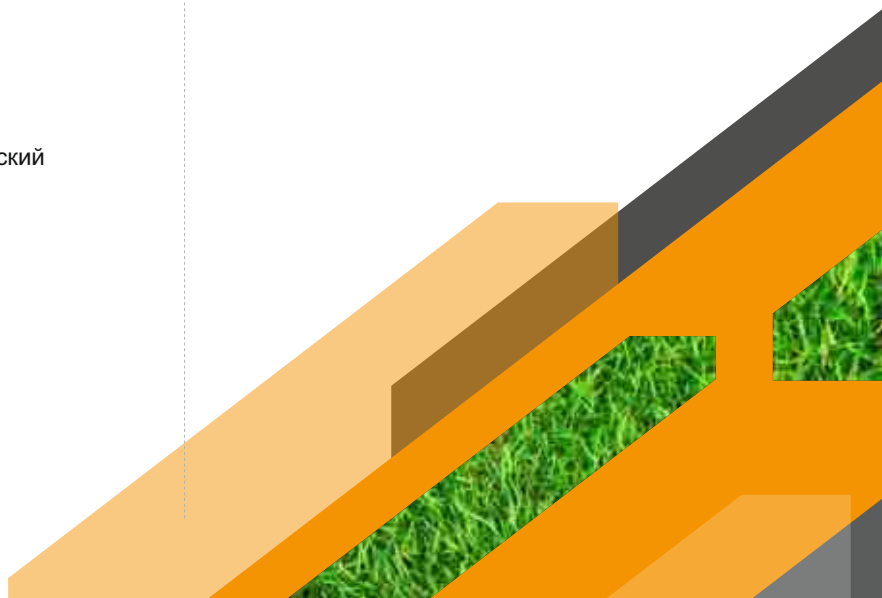

Фишт


(1НФ)



Характеристики:


1НФ

Назначение	Облицовочный
Структура	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)
С фаской	Есть
Рифленый	Да
Вес	2,4
Плотность (кг/м3)	1200
Пустотность (%)	39
Марка морозостойкости	F75
Марка прочности	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0.359
Водопоглощение (%)	7, 8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65
Поверхность	Фишт
Расходы на 1м2 (шт)	51
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60
Вес одного поддона (кг)	1100
Тип	Керамический
Цвет	Бежевый
Количество на поддоне (шт)	480
Ангобы	Фишт

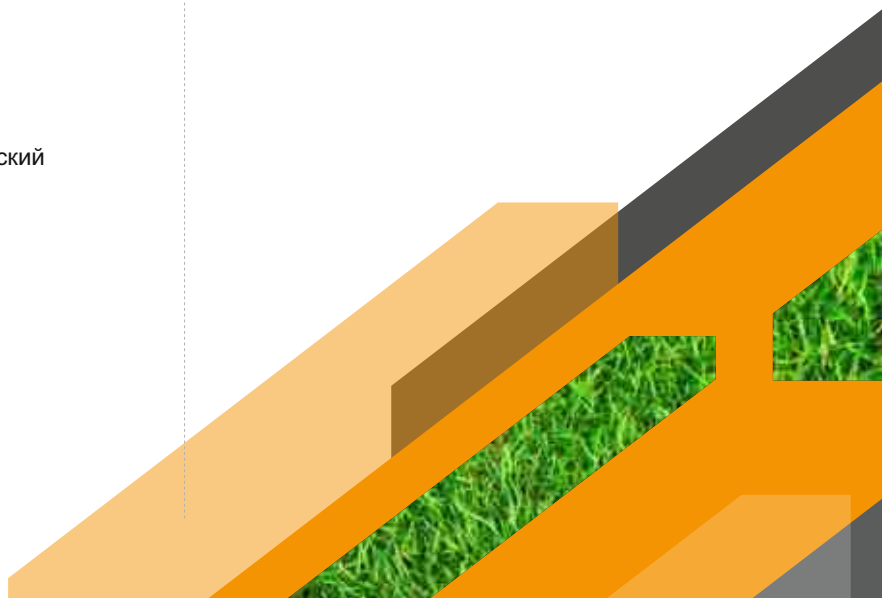

Эльбрус


(1НФ)



Характеристики:


1НФ

Назначение	Облицовочный
Структура	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)
С фаской	Есть
Рифленый	Да
Вес	2,4
Плотность (кг/м3)	1200
Пустотность (%)	39
Марка морозостойкости	F75
Марка прочности	M175
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0.359
Водопоглощение (%)	7, 8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65
Поверхность	Эльбрус
Расходы на 1м2 (шт)	51
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60
Вес одного поддона (кг)	1100
Тип	Керамический
Цвет	Бежевый
Количество на поддоне (шт)	480
Ангобы	Эльбрус

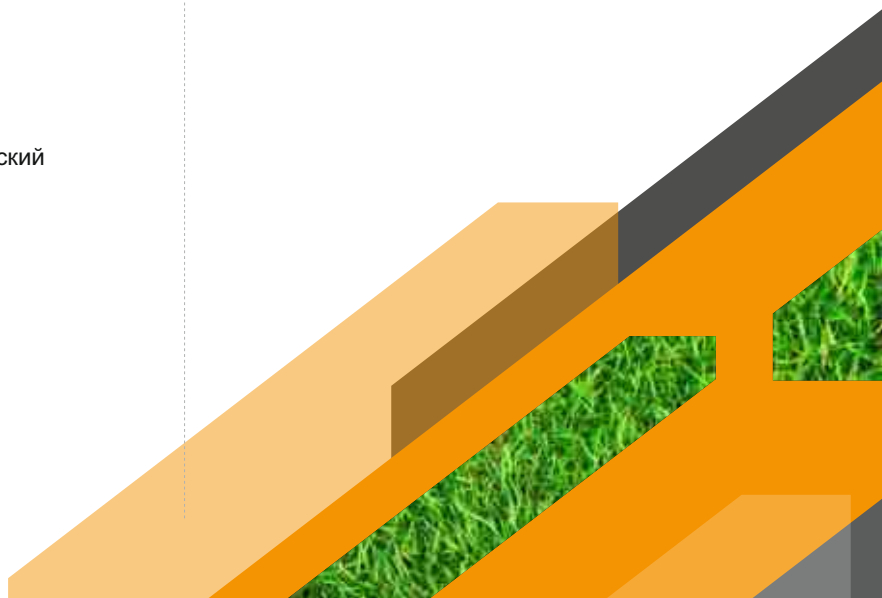

Сиена Луч 10.24


(1НФ)



Характеристики:


1НФ

Назначение	Лицевой
Структура	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)
С фаской	Есть
Рифленый	Да
Вес	2,4
Плотность (кг/м3)	1200
Пустотность (%)	39
Марка морозостойкости	F75
Марка прочности	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0.359
Водопоглощение (%)	8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65
Поверхность	Сиена Луч 10.24
Расходы на 1м2 (шт)	51
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4, 44
Вес одного поддона (кг)	1150
Тип	Керамический
Цвет	Коричневый
Количество на поддоне (шт)	480
Ангобы	Сиена Луч 10.24

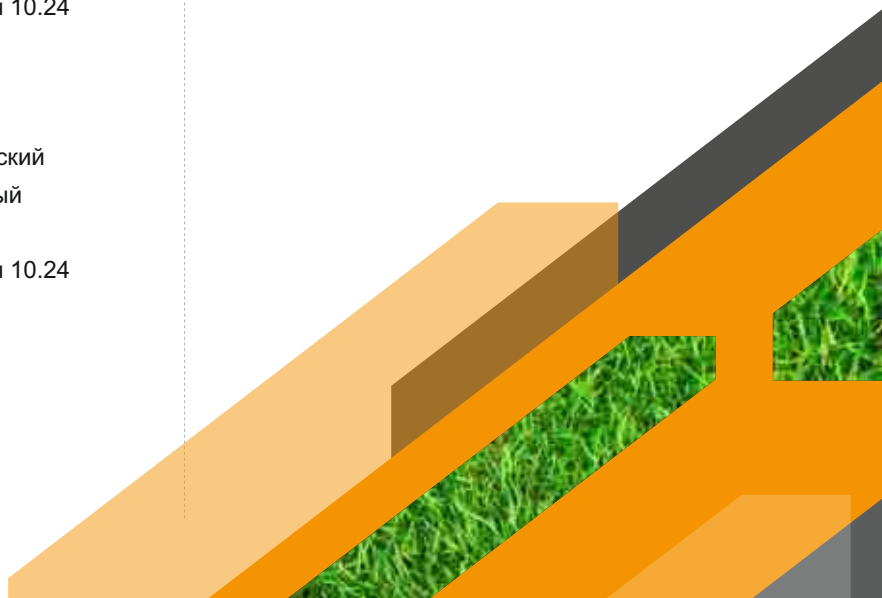

Графит


(1НФ)



Характеристики:



1НФ

Назначение	Лицевой
Структура	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)
С фаской	Есть
Рифленый	Да
Вес	2,4
Плотность (кг/м3)	1200
Пустотность (%)	39
Марка морозостойкости	F75
Марка прочности	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0.359
Водопоглощение (%)	8
Номинальные размеры (мм)	250x120x65
Поверхность	Графит
Расходы на 1м2 (шт)	51
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	4, 44
Вес одного поддона (кг)	1150
Тип	Керамический
Цвет	Коричневый
Количество на поддоне (шт)	480
Ангобы	Графит

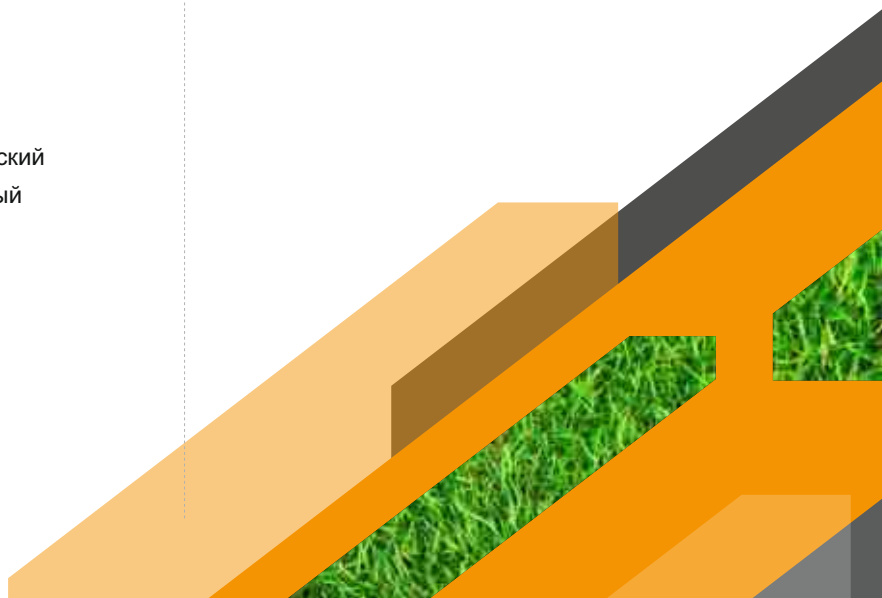


Терра Про

(1НФ)

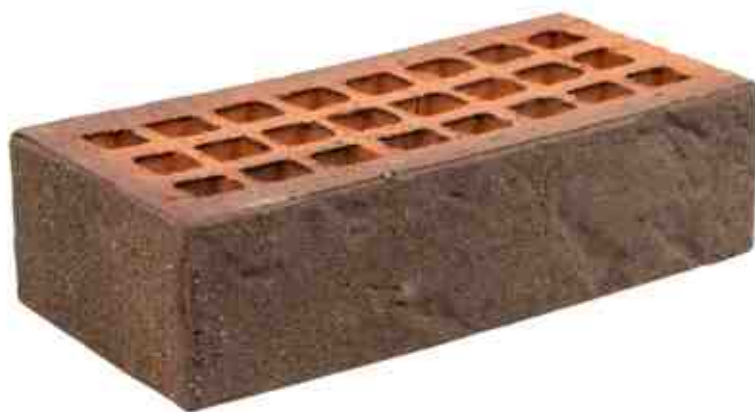


Характеристики:		1НФ
Назначение		Облицовочный
Структура		Пустотелый
Типоразмер		Одинарный (1НФ)
С фаской		Есть
Рифленый		Да
Вес		2,4
Плотность (кг/м3)		1, 2
Пустотность (%)		40
Марка морозостойкости		F75
Марка прочности		M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)		0, 334
Водопоглощение (%)		10
Номинальные размеры (мм)		250x120x65
Поверхность		Терра Про
Расходы на 1м2 (шт)		51
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)		60
Вес одного поддона (кг)		1100
Тип		Керамический
Цвет		Морковный
Количество на поддоне (шт)		480
Ангобы		Терра Про

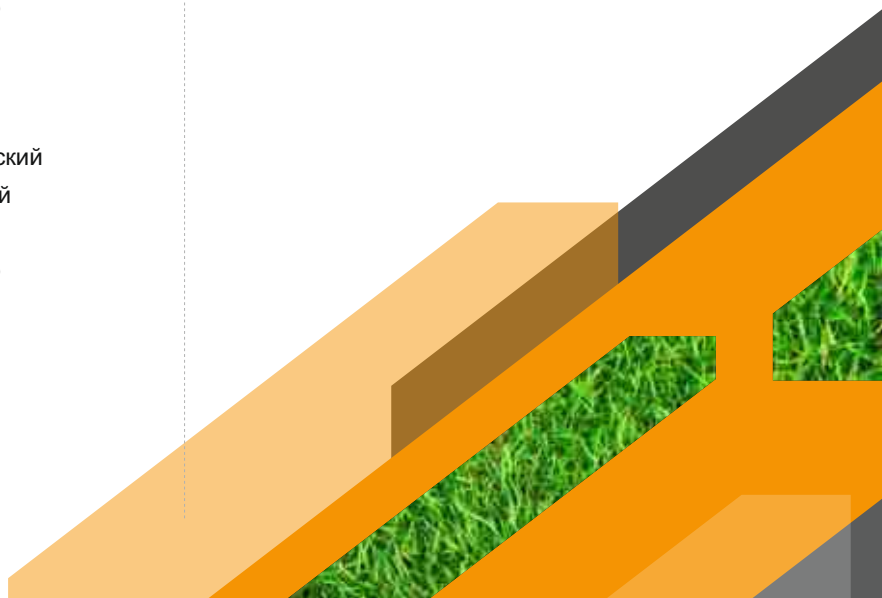


Каратау

(1НФ)




Характеристики:	1НФ
Назначение	Облицовочный
Структура	Пустотелый
Типоразмер	Одинарный (1НФ)
С фаской	Есть
Рифленый	Да
Вес	2,4
Плотность (кг/м3)	1, 2
Пустотность (%)	40
Марка морозостойкости	F75
Марка прочности	M150
Теплопроводность (Вт/м, °С)	0, 334
Водопоглощение (%)	10
Номинальные размеры (мм)	250x120x65
Поверхность	Каратау
Расходы на 1м2 (шт)	51
Расход кладочного раствора на 1м2 (кг)	60
Вес одного поддона (кг)	1100
Тип	Керамический
Цвет	Морковный
Количество на поддоне (шт)	480
Ангобы	Каратау

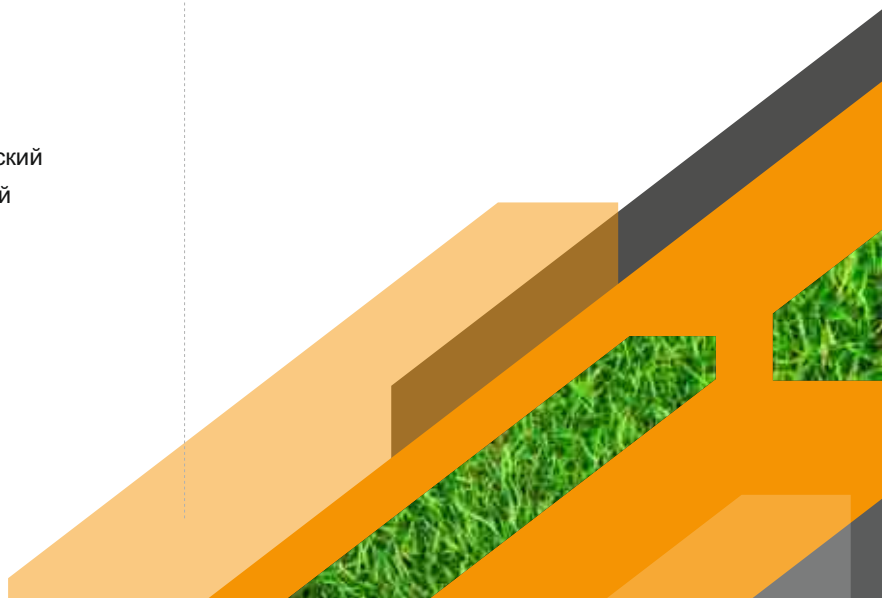

Спасибо

Если у Вас появились вопросы,
наши специалисты с радостью помогут.



**ГУБСКИЙ
КИРПИЧ**

Краснодарский край,
Мостовский район,
ст-ца Губская, Промзона 1
www.gubskiy-kirpich.ru